

都型メーターます

都型メーターますグレーII型

外観にマッチした
 新色誕生!



都型メーターます(保溫蓋:20mm厚保溫材付) 13mm用 1号

蓋はGFPP樹脂製で強度抜群。
 本体・底板にはABS樹脂を採用。載荷重・側圧に強い袋リブ構造。
 保溫材入りで、給水装置の凍結を防止します。
 沈下を防ぐ、沈下防止板を装備しています。



東京都水道局 認証品


■標準カラー

- ブルー Mコード:22465
- アイボリー Mコード:22466
- グレー Mコード:22469
- ブラック Mコード:22464

部品名	材質	部品名	材質
蓋保溫材	保溫PP	受枠	ABS
底板	ABS	蓋	GFPP

都型メーターます(保溫蓋:20mm厚保溫材付) 20・25mm用 3号

蓋はGFPP樹脂製で強度抜群。
 本体・底板にはABS樹脂を採用。載荷重・側圧に強い袋リブ構造。
 保溫材入りで、給水装置の凍結を防止します。
 沈下を防ぐ、沈下防止板を装備しています。




東京都水道局 認証品

■標準カラー

- ブルー Mコード:22467
- アイボリー Mコード:22468
- グレー Mコード:22462
- ブラック Mコード:22461

部品名	材質	部品名	材質
蓋保溫材	保溫PP	受枠	ABS
底板	ABS	蓋	GFPP

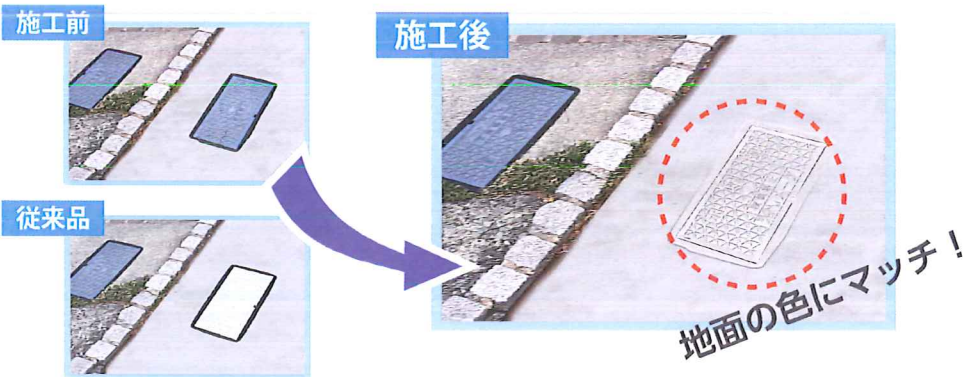

試験結果

■静荷重試験
 試験条件:試験機/島津オートグラフDSS-5000 試験速度/10mm/min 載荷板/200mm×125mm×50mm(鉄製)
 試験温度/21℃ ゴム板/200mm×125mm×6mm

残留たわみ検査	試験荷重	残留たわみ(mm)		最大荷重検査	試験荷重	負荷たわみ(mm)		最大荷重(kgf)
		A	B			A	B	
13mm	12kN	0.02	0.04	13mm	17kN	6.6	5.1	28kN
20・25mm		0.11	0.13	20・25mm		10.2	10.4	21kN
30・40mm		0.34	0.35	30・40mm		9.8	9.0	22kN

■検査成績

品質規格	規格		操作性	構造	表示検査	外観・形状・寸法
	静荷重試験	残留たわみ量				
品名	17kN以上	12kN負荷後残留たわみ量 2.0mm以内	蓋の開閉の容易さ	蓋の取外しができる	指定表示が読み取れる	社内規格に規定される外観・ 形状・寸法に適合している
都型メーターます	適合	適合	適合	適合	適合	適合