

ED間接排水ソケット


EDIDWS20×13N

カバーによりゴミの侵入を防止！
カンタンに排水口空間（離隔50mm）
の確保が可能！

50mm

EDIDWS20×13N

ココがポイント！

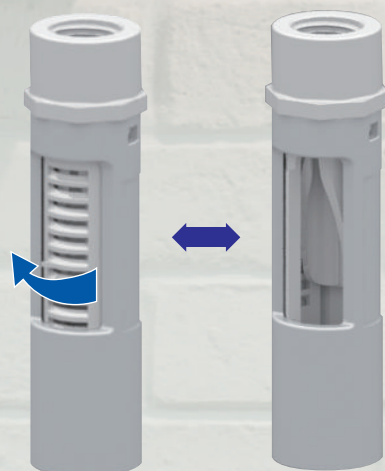

点検口のカバーが
開閉式になりました！

セットで使うと便利な
エコドレン受口！

【別売】エコドレン受口
EDS20-150・200



本体
(パッキン付き)



ナット

【別売】エコドレン受口用トラップ
ED-T20【別売】



トラップ
(落下防止用
チェーン付)

品 番	設計価格	梱包数	Mコード
エコドレン受口 EDS20-150・200	¥ 800	25	71101
エコドレン受口用トラップ ED-T20	¥1,000	25	71102

間接排水にすることで
下流側が詰まった場合も
雨水・汚水の逆流を防ぎ、
機器を保護することがで
きます。




前澤化成工業株式会社




ED間接排水ソケット EDIDWS20×13N

構造・寸法

構造図

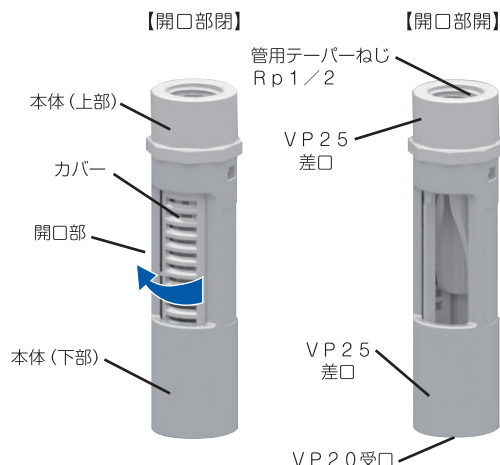


寸法図

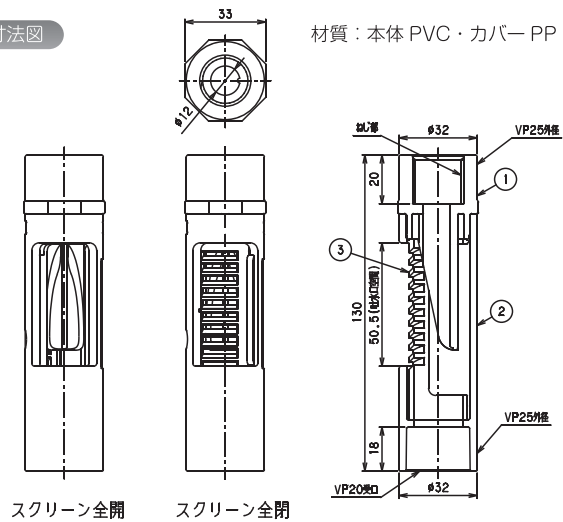

特長・注意

- 本製品はエコジョーズとドレン配管の間に設置し、ドレン配管のつまり等により排水が逆流した時に開口部（構造図参照）から逆流水を排出し、エコジョーズへの影響を防ぎます。
- 本体（上部及び下部）の外径はVP25の外径と同じになっており、マエザワ製VP排水特殊継手を使用することができます。
- 本製品は垂直に取り付けてください。斜めに設置するとドレンが漏れ出る可能性があります。
- 本製品の排水性能はエコジョーズのドレン排水量（最大約 100cc/min）に合わせて設計しております。100cc/min 以上のドレンが発生する場所には使用しないでください。
- 開口部のカバーは開閉できます。点検やメンテナンスを行う際は、カバーを全開にして行ってください。
- 本体にある矢印方向にドレンが流れるよう施工してください。

設置例

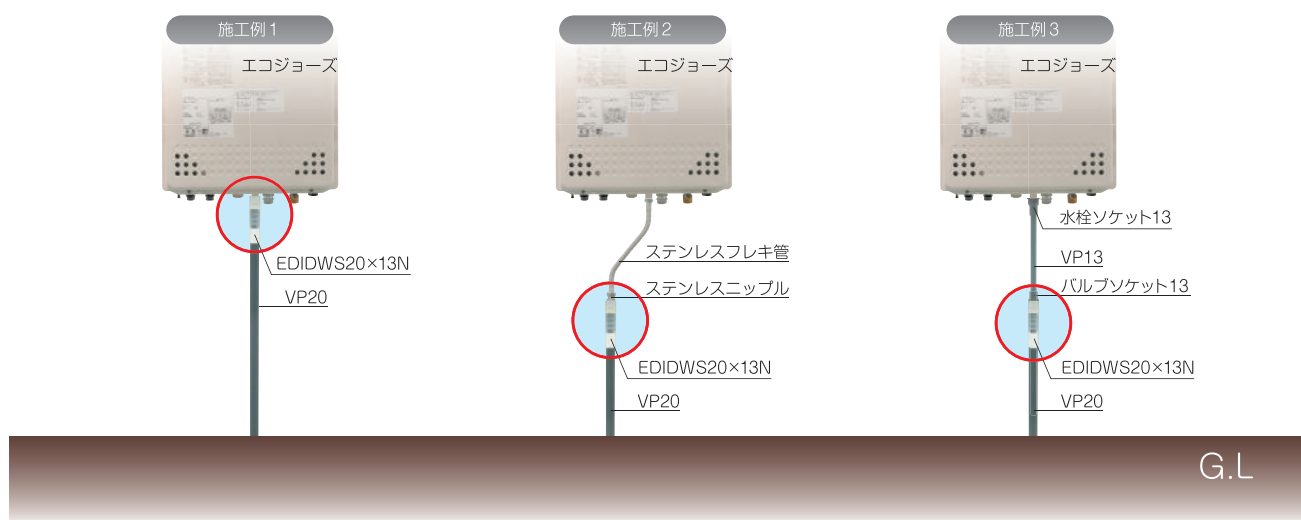

⚠ 潜熱回収型ガス給湯器等によるドレン排水の取扱いが地方公共団体ごとに異なっており、また、「規制・制度改革に係る方針（平成23年4月8日閣議決定）」において、潜熱回収型ガス給湯器等によるドレン排水の取扱いを自治体が定めるにあたっての参考に資するため、水質や公衆衛生の観点から国がガイドラインを策定することとされています。

詳細

品 番	設計価格	梱包数	コード
ED間接排水ソケット EDIDWS20×13N	¥ 800	20	71771N

EDS01-201905-001-X



前澤化成工業株式会社

ホームページアドレス <http://www.maezawa-k.co.jp/>

本社 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町2-7-1

☎ 03-5962-0711(代) FAX.03-5696-0161

お問い合わせ・ご用命は…